byko-drive

Applicateur compact automatique de film

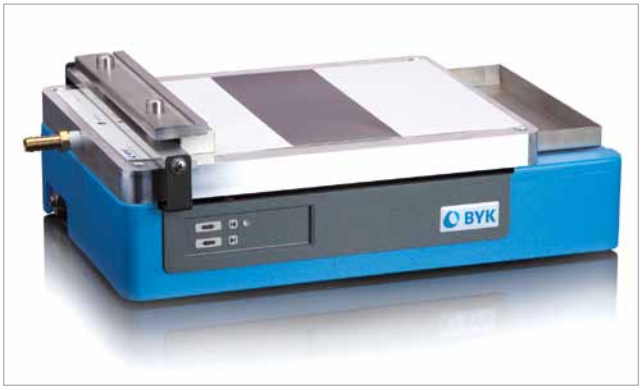

Nouveau!

Le byko-drive est un nouvel applicateur automatique économique qui améliore la qualité d'application. Quand plusieurs opérateurs tirent le même film de peinture, d'encre ou de vernis, l'apparence du film sec variera à cause des techniques différentes d'application. La vitesse et la pression appliquées sur l'applicateur auront un impact sur le résultat. L'épaisseur du film, la brillance, l'opacité et la couleur peuvent varier en fonction des différentes techniques d'application.

Le byko-drive est disponible avec un plateau sous vide ou avec une plaque de verre et une pince. Les applicateurs-barre, barres en forme de U, cadres d'étirage, applicateurs micrométriques et applicateurs spiraux sont tous utilisables sur l'appareil. Le design du byko-drive est très compact et composé d'un châssis en aluminium très léger et d'un couvercle en thermoplastique résistant aux chocs.

- Plusieurs positions marche/arrêt à sélectionner en fonction de la taille des cartes utilisées
- Retour motorisé du chariot pour une facilité d'utilisation
- Réceptacle de récupération de liquide pour un nettoyage plus rapide
- Poids/barre adaptables selon le type de produit pour une pression régulière sur les outils d'application..
- Compact pour occuper un minimum de place
- Utilisation facile

Le byko-drive a deux vitesses d'utilisation sélectionnables:

- 10 mm / sec – conformément à la méthode ISO 11998.
- 1 in / sec – Vitesse identique à l'applicateur automatique BYK-Gardner à entraînement mécanique.

Référence de commande

Réf.	Désignation
PA-2121	byko-drive
PA-2122	byko-drive

Fournitures:
byko-drive
Barre de fixation de poids (PA-2123)
Alimentation externe
Réceptacle de liquide
Mode d'emploi

Remarque: Les applicateurs et la pompe à vide sont à commander séparément.

Caractéristiques techniques

Plateforme	
avec table sous vide	
avec plaque de verre et pince	
Tension	100 - 240 V/50 - 60 Hz
Vitesse d'application	10 mm/sec or 1 in/sec
Précision de la vitesse d'application	± 5%
Limites du diamètre de la barre spirale	6 - 19 mm (0.25 - 0.75 in)
Longueur maximum de la barre siprale	406 mm (16 in)
Longueur de déplacement	25 - 235 mm (1 - 9.25 in)
Poids	6 kg (13 lbs)
Taille maximum du panneau test	229 x 305 mm (9 x 12 in)
Dimensions	365 x 229 x 127 mm (14.38 x 9 x 5 in)

Accessoires

Réf.	Désignation
PA-3869	Pompe à vide
PA-3876	Plateau à vide
PA-2123	Fixation poids/barre, 454 g
PA-2128	Fixation poids/barre, 908 g
PA-2129	Fixation poids/barre, 1,362 kg
PA-2124	Alimentation externe électrique
PA-2125	Réceptacle pour liquide
PA-2127	Plaque de verre avec pince
PA-2126	Paquet de 4 joints toriques